

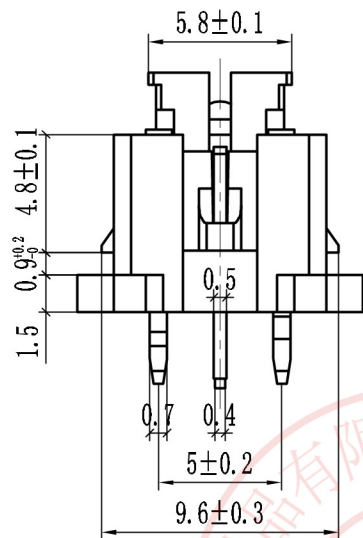


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J


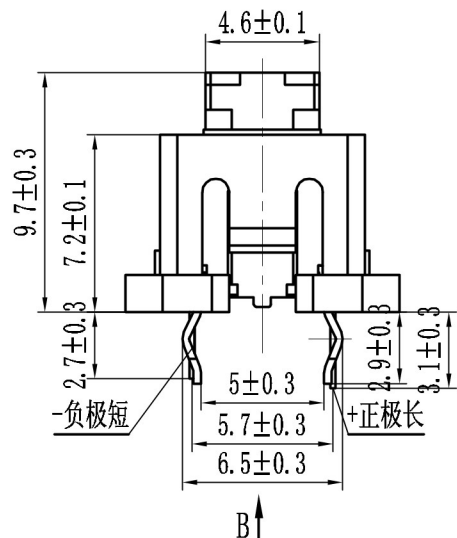


负极面涂
发光黄色

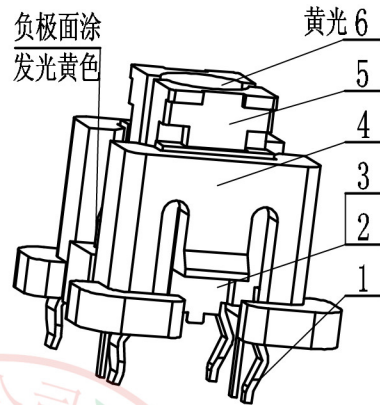

元件面孔位图

电原理图

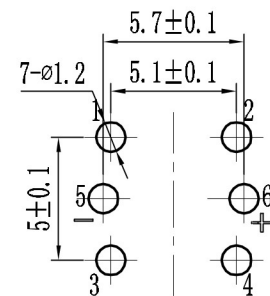

产品型号解释:

KFC	A06	38	2	9.7H	U	P	K	260	0	Y(W)	
轻触开关	6×6	带护套 插脚	插脚	总高	铜卡件 塑座	平炮卡件	进钢弹片	弹片克力	POM按钮	黄光 二极管	长正短负

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 0.3A	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	——	LED灯		1	黄光	黄光2.4V, 同0701外形尺寸, 成形同0630
5	——	按钮	POM	1	乳白色	借用KFCA0630
4	——	护套	ABS	1	灰色	
3	——	弹片	进钢 t=0.06	1	Ag	借用KFCA0630
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借用KFCA0630
1	——	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	借用KFCA0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

 东莞市朗纶电子制品有限公司
Dongguan langlun electronic products Co., Ltd

带灯轻触
外形图

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

设计	刘凡羽	17.03.15	厂内 型号	KFCA0638-2-9.7HUPK26010012-Y(W)				
审核	张厚富	17.03.15	产品 料号	6×9.7H 灰护套黄灯进钢260g10W插脚				
批准	张厚军	17.03.15	比例	3:1	单位	mm	页码	1 OF 1
							A4	