


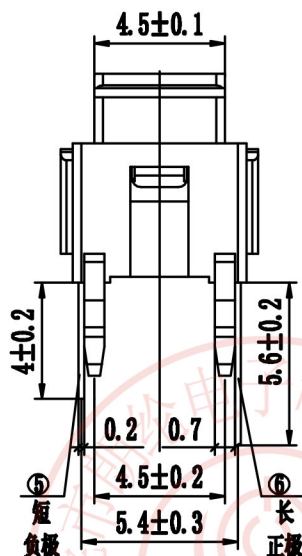
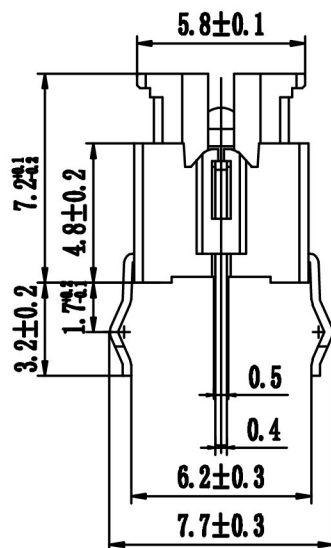


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 0.3A	≤0.03Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours

6	——			1		
5	——	LED灯		1	黄色	黄底白光 3V
4	——	按钮	PA66	1	黑色	
3	——	弹片	复银 t=0.06	1	Ag	借用KPCA0601
2	——	塑座	PA66	1	黑色	
1	——	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
----	------	----	----	----	-------	----

3K-KAMING		东莞市朗纶电子制品有限公司 Dongguan langlun electronic products Co., Ltd				
-----------	--	--	--	--	--	--

设计	易光明	16.04.18	产品 型号	KFCA0640-7.2HUDF260RSP-W(Y)		
审核	张厚富	16.04.18	产品 料号	6*6*7.2H 黄底白灯复260g10W插脚		
批准	张厚军	16.04.18				
比例	5:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4

带灯轻触
外形图

透明	红光	KFCA0701-1-7HUDF26010RS12P-R(W)	透明	黄绿光	KFCA0701-1-7HUDF26010RS12P-YG(W)
透明	蓝光	KFCA0701-1-7HUDF26010RS12P-BL(W)	透明	绿光	KFCA0701-1-7HUDF26010RS12P-G(W)
LED灯颜色	LED灯发光颜色	产品型号	LED灯颜色	LED灯发光颜色	产品型号
	A/1				
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核
				批准	未注公差