
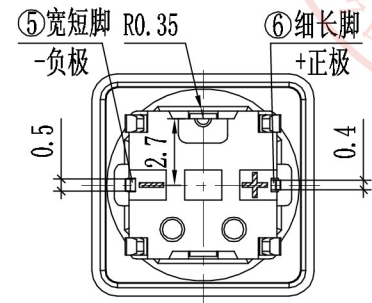
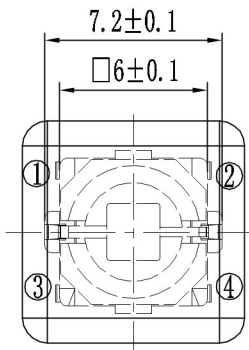


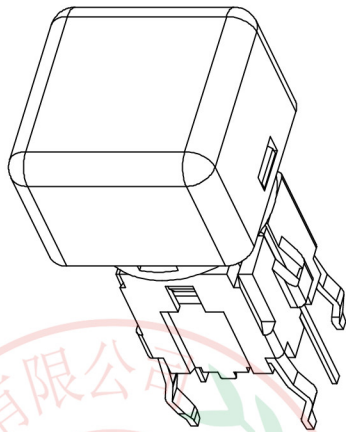
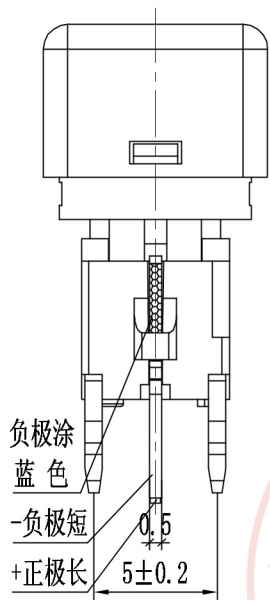
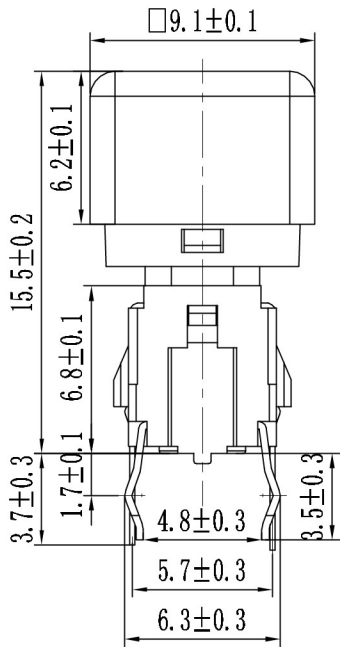


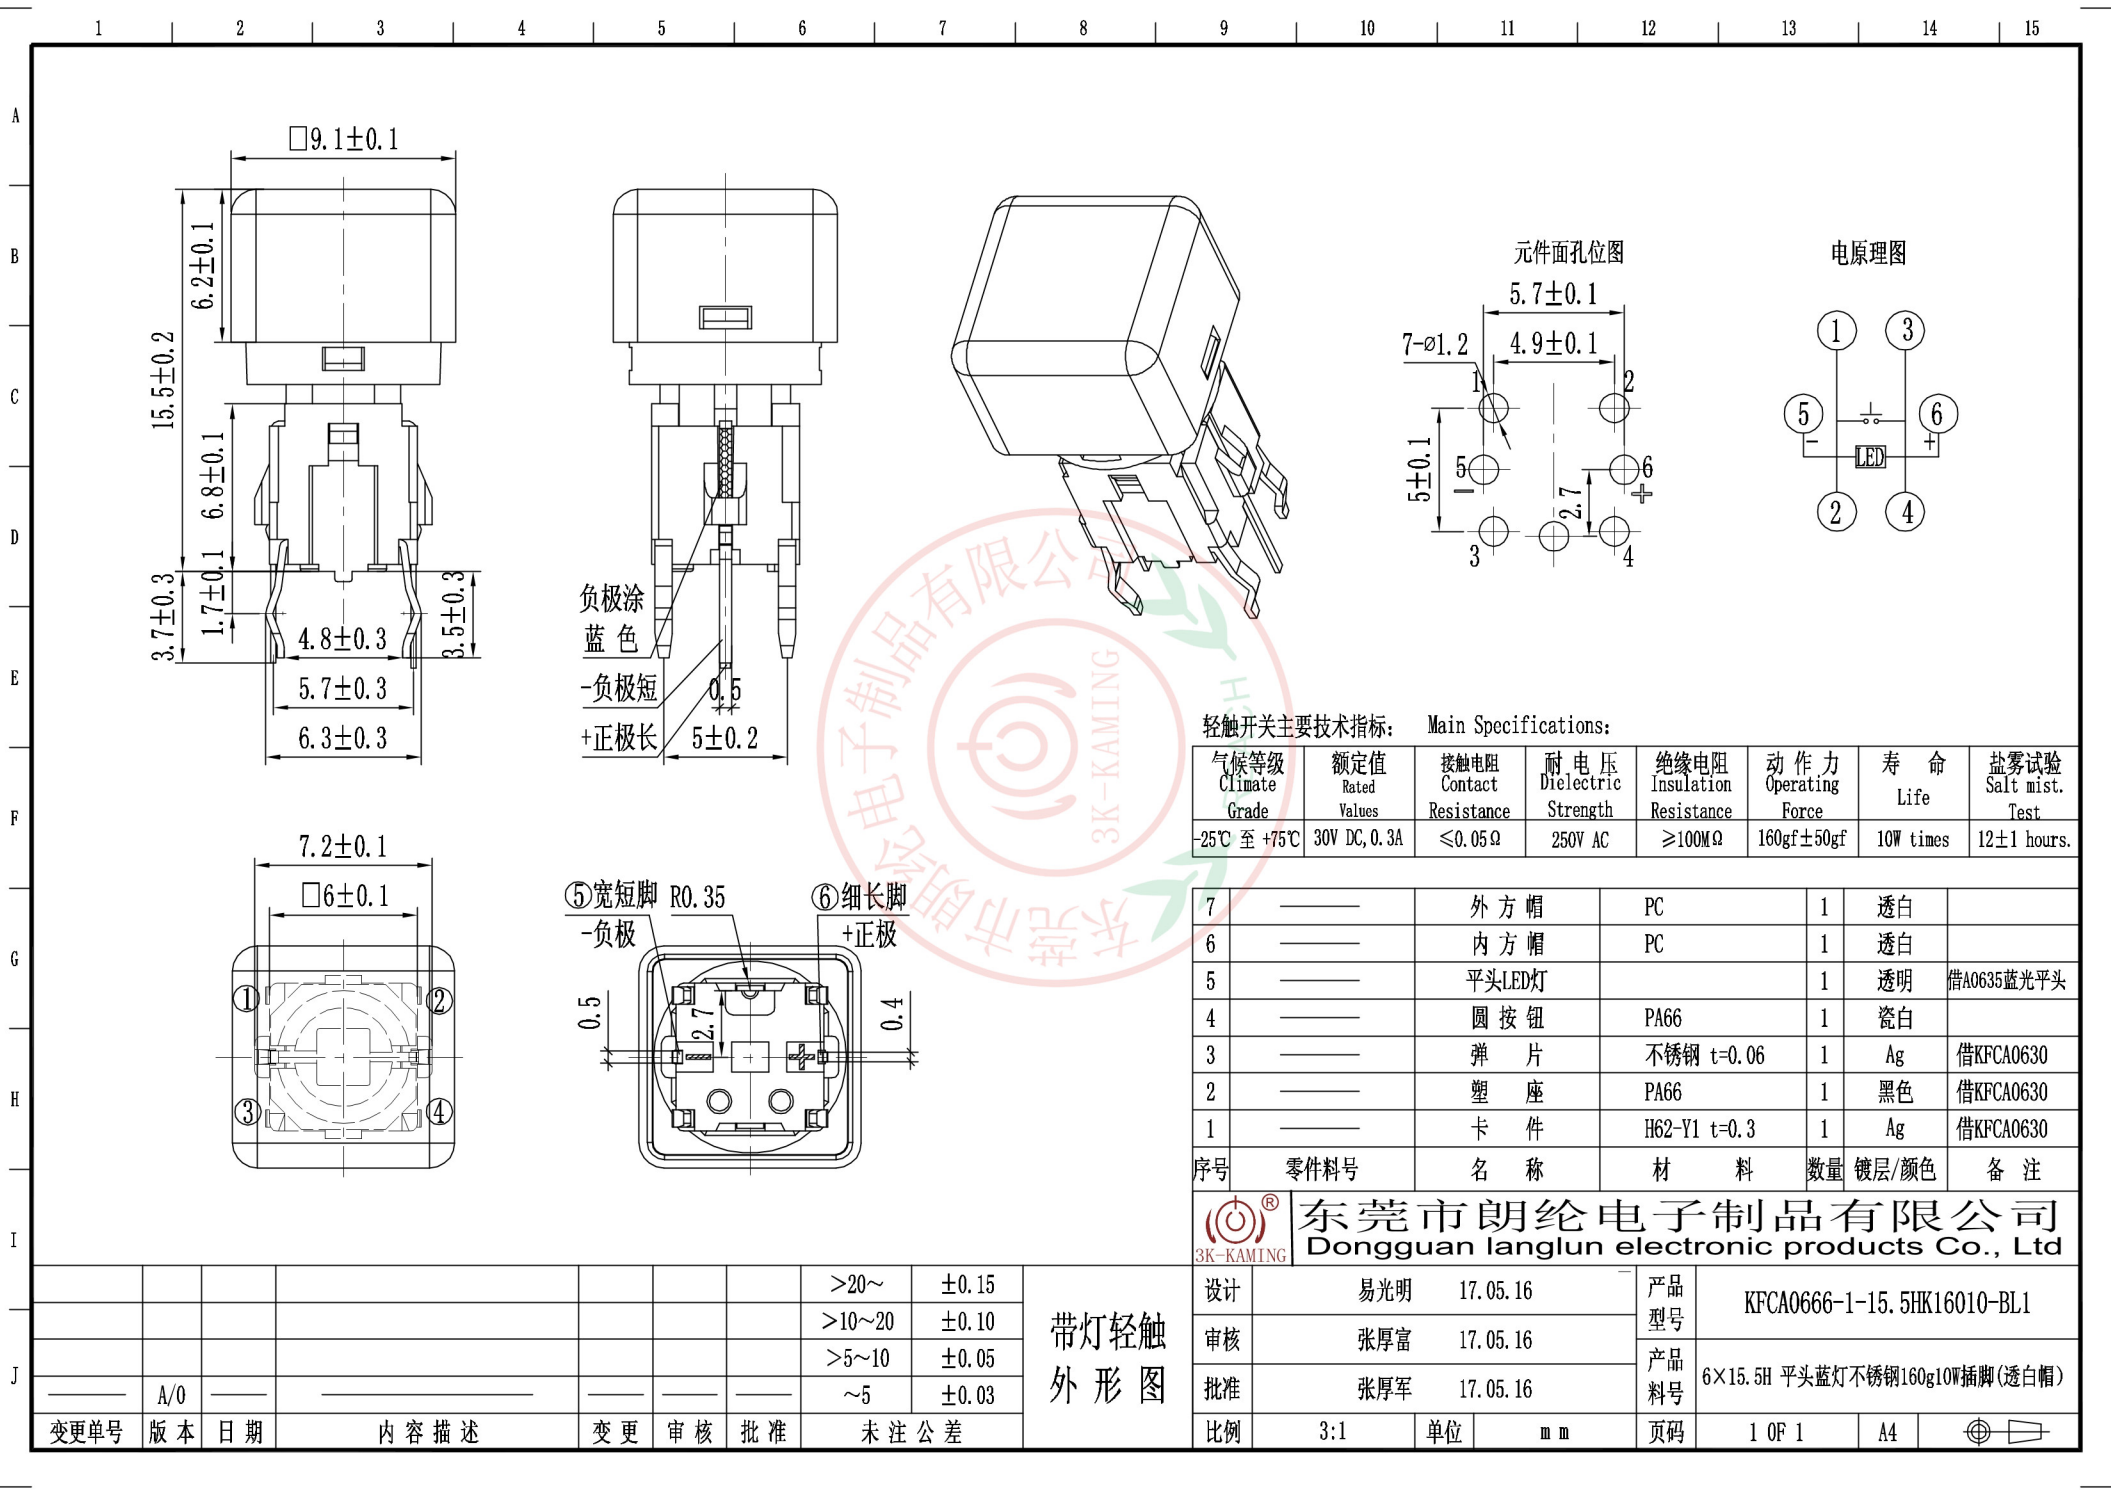

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 0.3A	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	外方帽	PC	1	透白	
6	——	内方帽	PC	1	透白	
5	——	平头LED灯		1	透明	借A0635蓝光平头
4	——	圆按钮	PA66	1	瓷白	
3	——	弹片	不锈钢 t=0.06	1	Ag	借KFCA0630
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借KFCA0630
1	——	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	借KFCA0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

 东莞市朗纶电子制品有限公司
Dongguan langlun electronic products Co., Ltd

带灯轻触
外形图

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

设计	易光明		17.05.16	产品 型号	KFCA0666-1-15.5HK16010-BL1		
审核	张厚富		17.05.16		产品 料号	6×15.5H 平头蓝灯不锈钢160g10W插脚(透白帽)	
批准	张厚军		17.05.16	页码		1 OF 1	
比例	3:1	单位	mm		A4		