


K16带灯选择钮系列 / K16 Selector button


通过旋转独特的锁定结构型法兰盘即可改变选择位。且，法兰盘具备每旋转45°即可固定的锁定功能，所以法兰盘无旋转偏移，面板安装容易。

选择角的位置变更方法

【3位选择形状例】



出厂时的选择位位置




首先将法兰盘用力拉出解除锁定，即可旋转法兰盘。
选择角的位置在任意45°的位置上按下即可进行锁定。

名称/外观 Product appearance	操作位规格 Operation	触点 Contact	产品型号 Model	灯罩颜色 Top Color	额定电压 Rated Voltage
圆形 / Round  	90° 2位 2 Postion	L	自锁/Maintained	单刀/SPDT	K16-4712 □ ●
		L	自复/Momentary	单刀/SPDT	K16-4710 □ ●
		L	自锁/Maintained	双刀/DPDT	K16-4722 □ ●
		L	自复/Momentary	双刀/DPDT	K16-4720 □ ●
	90° 3位 3 Postion	L	自锁/Maintained	双刀/DPDT	K16-5723 □ ●
		L	左锁右复 Left lock Right reset	双刀/DPDT	K16-5727 □ ●
		L	左复右锁 Left reset Right lock	双刀/DPDT	K16-5726 □ ●
		L	自复/Momentary	双刀/DPDT	K16-5721 □ ●
		L	自锁/Maintained	单刀/SPDT	K16-4812 □ ●
		L	自复/Momentary	单刀/SPDT	K16-4810 □ ●
方形 / Square  	90° 2位 2 Postion	L	自锁/Maintained	单刀/SPDT	K16-4812 □ ●
		L	自复/Momentary	单刀/SPDT	K16-4810 □ ●
		L	自锁/Maintained	双刀/DPDT	K16-4822 □ ●
		L	自复/Momentary	双刀/DPDT	K16-4820 □ ●
	90° 3位 3 Postion	L	自锁/Maintained	双刀/DPDT	K16-5823 □ ●
		L	左锁右复 Left lock Right reset	双刀/DPDT	K16-5827 □ ●
		L	左复右锁 Left reset Right lock	双刀/DPDT	K16-5826 □ ●
		L	自复/Momentary	双刀/DPDT	K16-5821 □ ●
长方形 / Rectangle  	90° 2位 2 Postion	L	自锁/Maintained	单刀/SPDT	K16-4912 □ ●
		L	自复/Momentary	单刀/SPDT	K16-4910 □ ●
		L	自锁/Maintained	双刀/DPDT	K16-4922 □ ●
		L	自复/Momentary	双刀/DPDT	K16-4920 □ ●
	90° 3位 3 Postion	L	自锁/Maintained	双刀/DPDT	K16-5923 □ ●
		L	左锁右复 Left lock Right reset	双刀/DPDT	K16-5927 □ ●
		L	左复右锁 Left reset Right lock	双刀/DPDT	K16-5926 □ ●
		L	自复/Momentary	双刀/DPDT	K16-5921 □ ●


选择钮，钥匙钮手柄位置/Selector and Key Switch Handle Positon

操作位规格 Operation				触点 Contact			
90° 2位 2 Positon	 自锁 Maintained		 自复 Momentary	单刀 SPDT	NO NC		NO NC
				双刀 DPDT	NO NC NO NC		NO NC NO NC
90° 3位 3 Positon	 自锁 Maintained	 左锁右复 Left lock Right reset	 左复右锁 Left reset Right lock	三刀 TPDT	NO NC NO NC	NO NC NO NC	NO NC NO NC


圆形选择钮

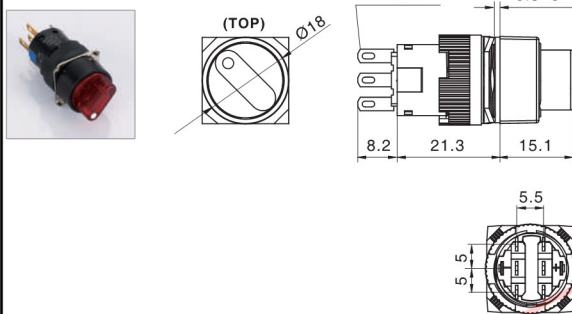


方形选择钮

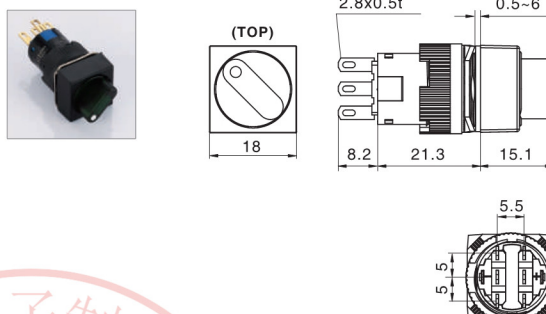

长方形选择钮

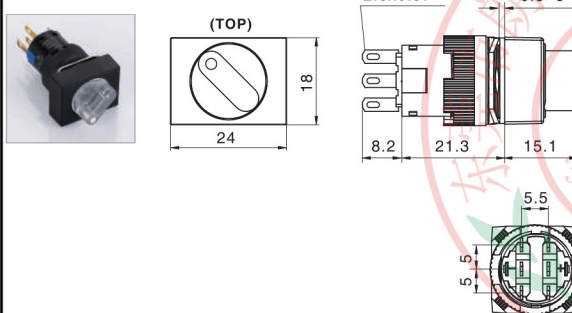


□ 安装尺寸图 / Installation size

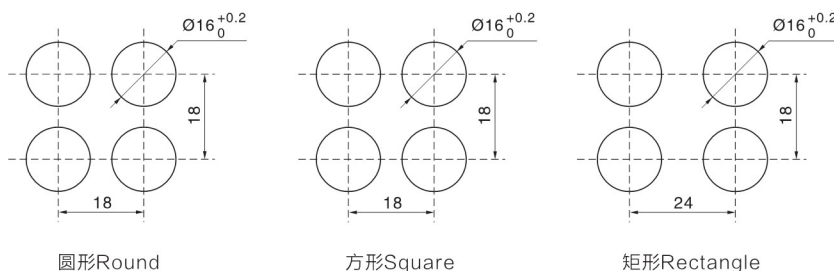


□ 端子排列图 / Terminal style

按钮开关/Push Button
(TOP)



□ 灯珠电路图/LED Circuit



适用于交直流12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC系列
for 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC