


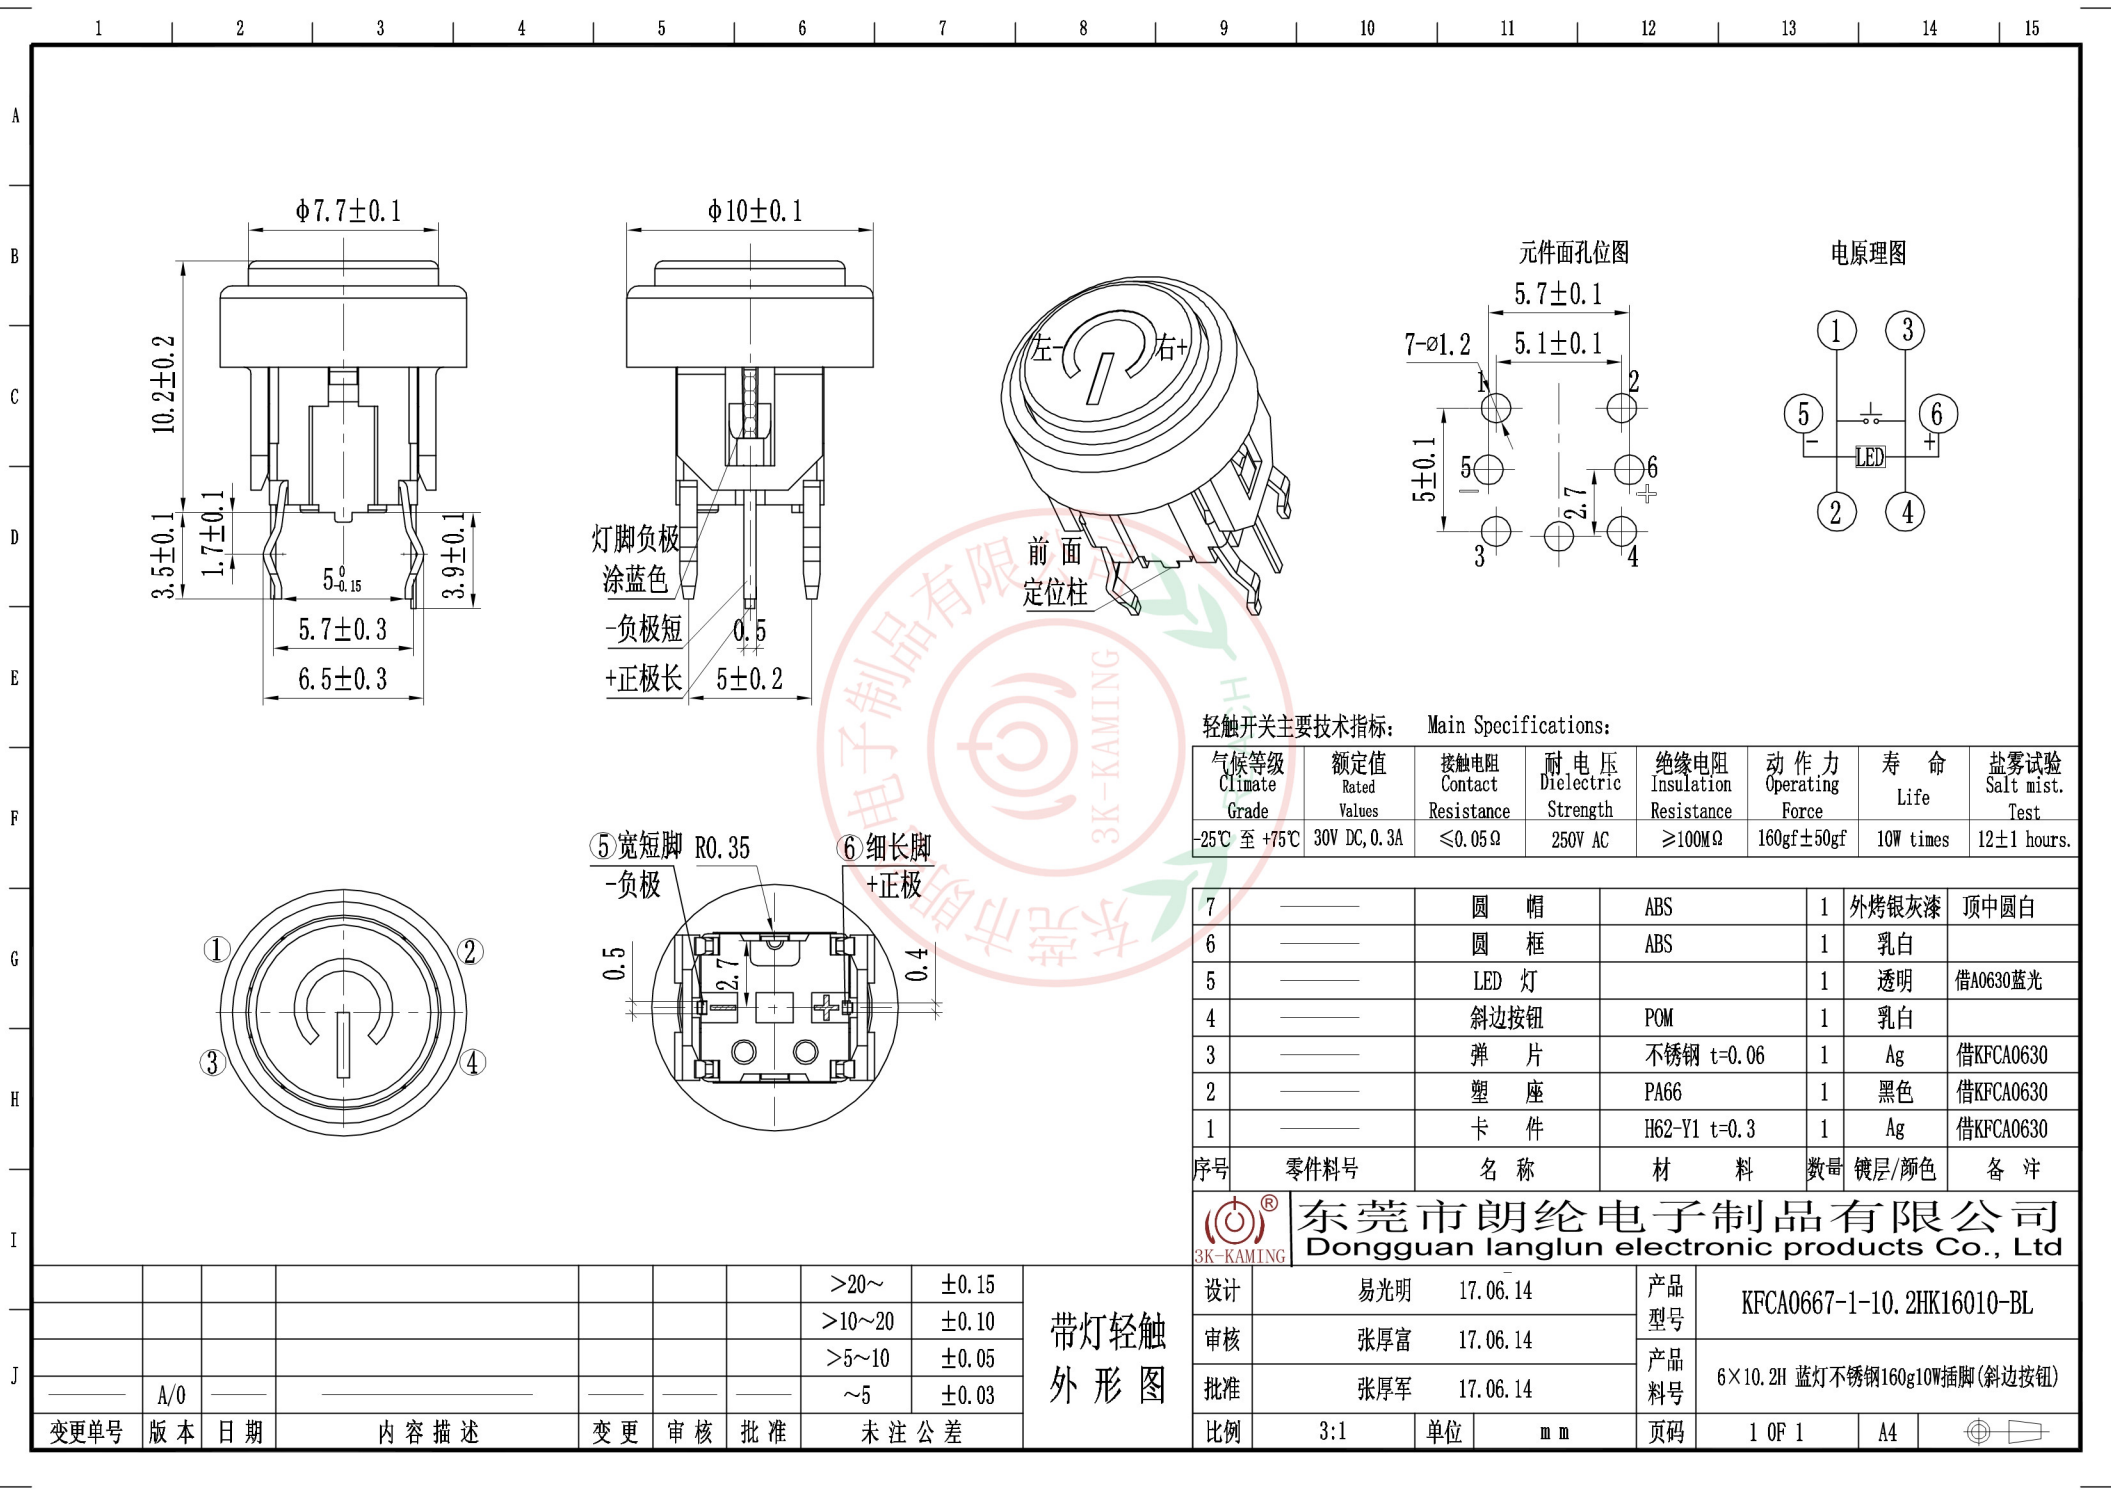

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐 电 压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动 作 力 Operating Force	寿 命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 0.3A	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	—————	圆 帽	ABS	1	外烤银灰漆	顶中圆白
6	—————	圆 框	ABS	1	乳白	
5	—————	LED 灯		1	透明	借A0630蓝光
4	—————	斜边按钮	POM	1	乳白	
3	—————	弹 片	不锈钢 t=0.06	1	Ag	借KFCOA0630
2	—————	塑 座	PA66	1	黑色	借KFCOA0630
1	—————	卡 件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	借KFCOA0630
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

 东莞市朗纶电子制品有限公司
Dongguan langlun electronic products Co., Ltd

带灯轻触
外形图

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	

设计	易光明	17.06.14	产品 型号	KFCOA0667-1-10.2HK16010-BL			
审核	张厚富	17.06.14		产品 料号	6×10.2H 蓝灯不锈钢160g10W插脚(斜边按钮)		
批准	张厚军	17.06.14					
比例	3:1	单位	m m	页码	1 OF 1	A4	