


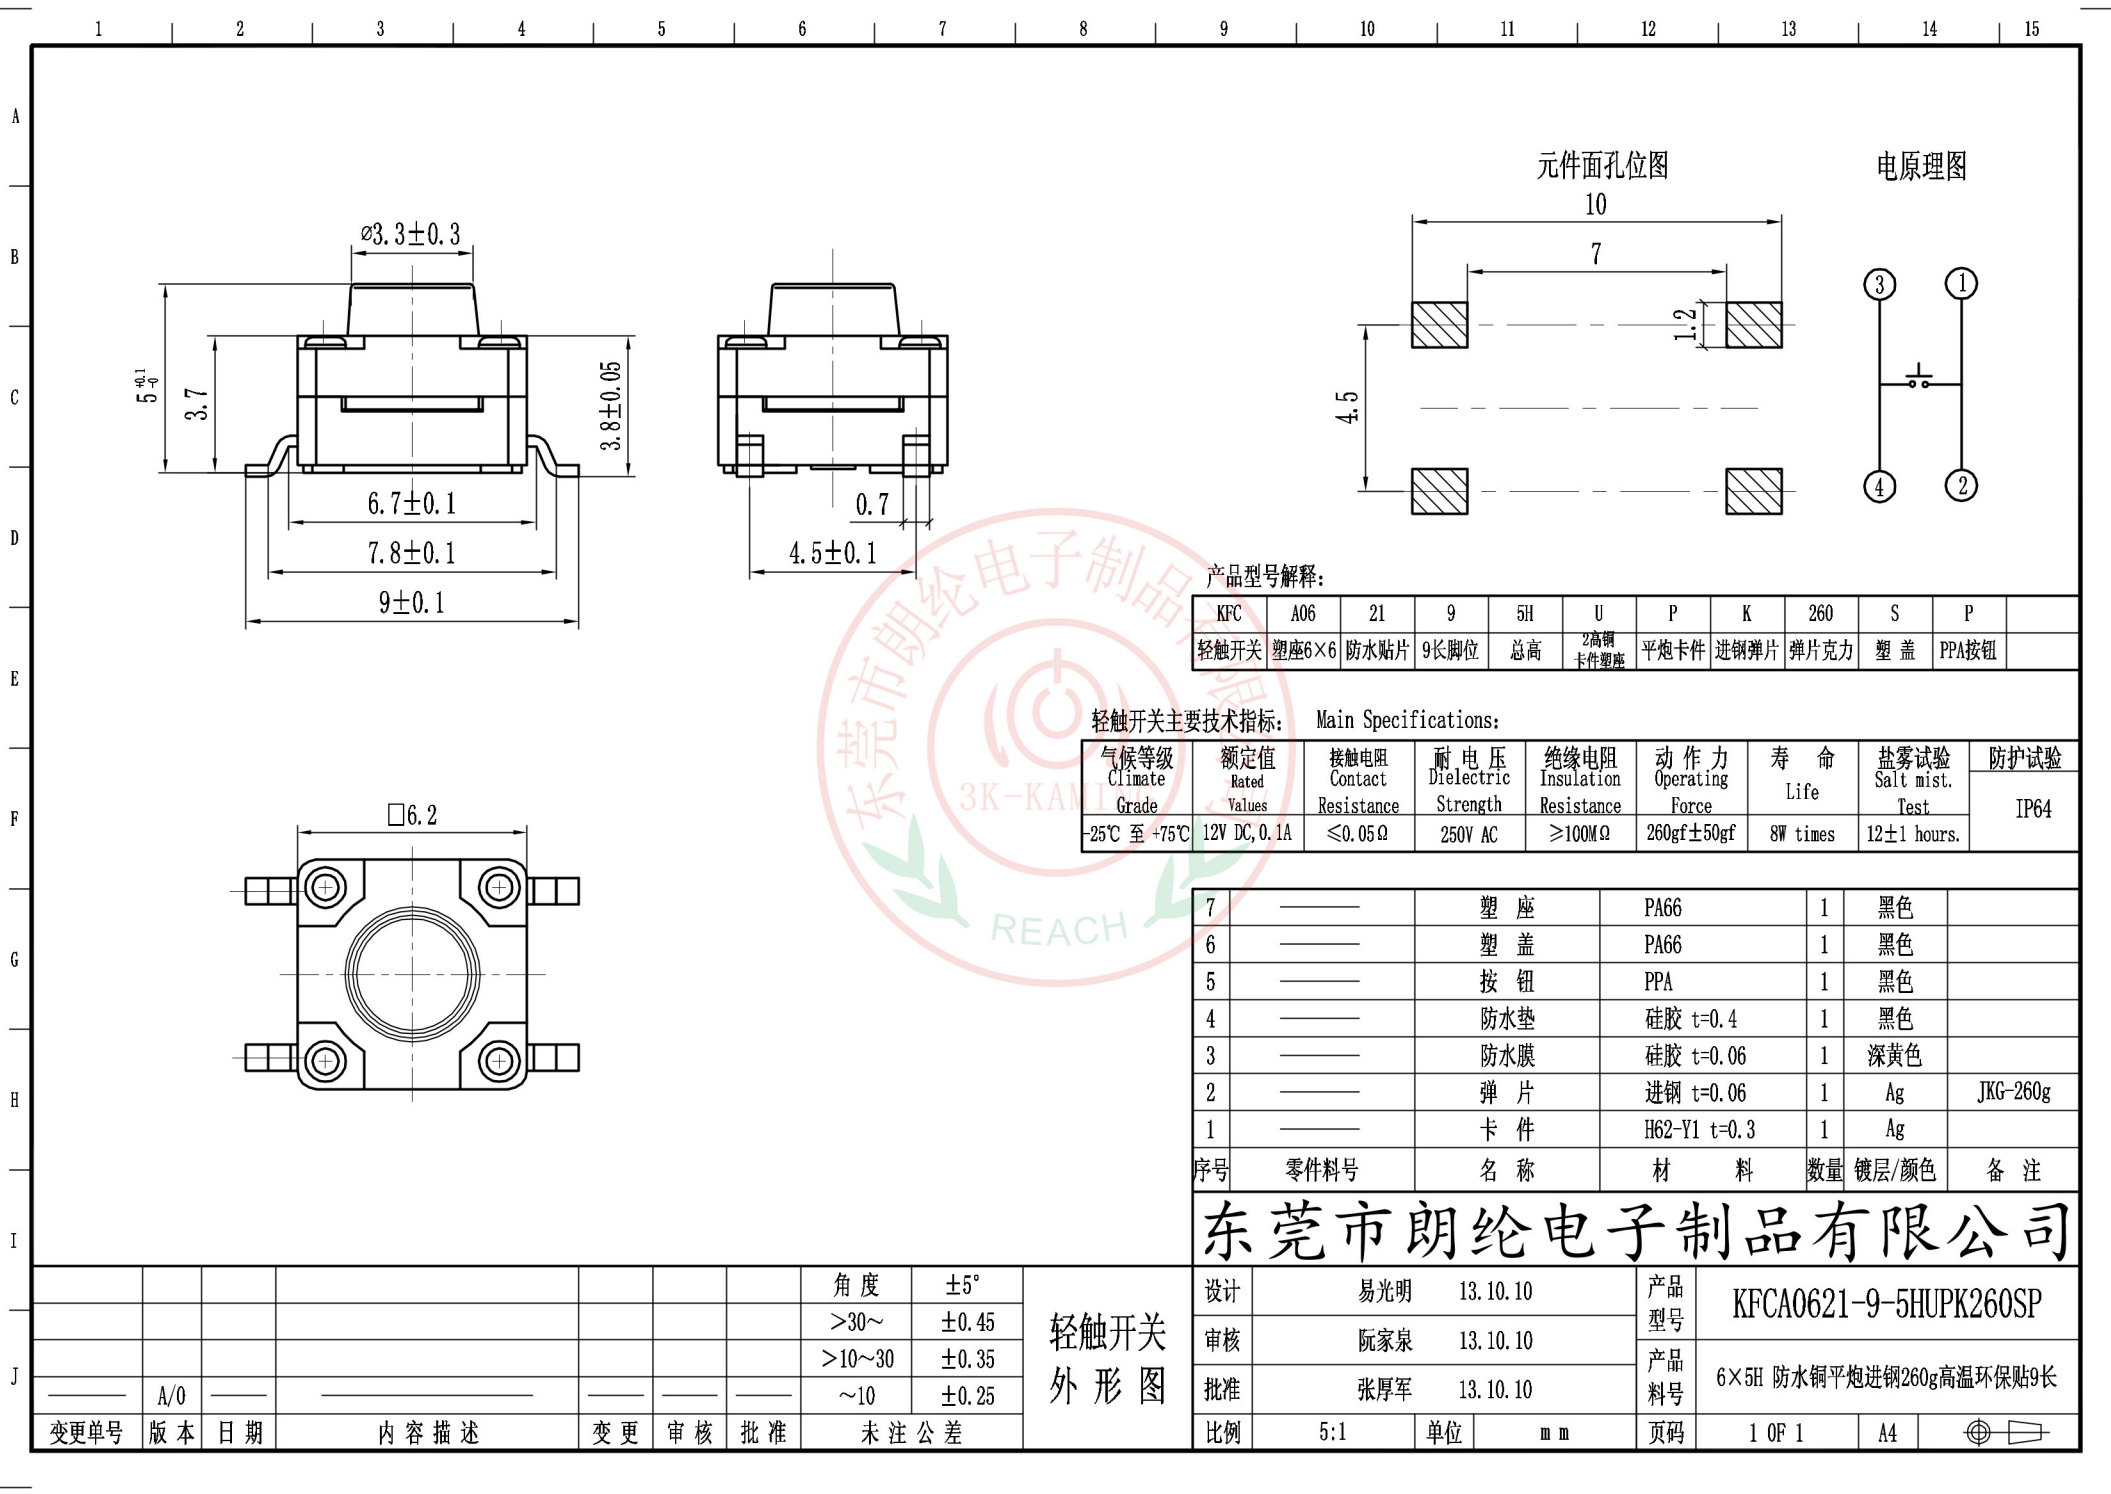

产品型号解释:

KFC	A06	21	9	5H	U	P	K	260	S	P	
轻触开关	塑座6×6	防水贴片	9长脚位	总高	2高铜 卡件塑座	平炮卡件	进钢弹片	弹片克力	塑盖	PPA按钮	

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test	防护试验
-25℃ 至 +75℃	12V DC, 0.1A	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	8W times	12±1 hours.	IP64

7	——	塑座	PA66	1	黑色	
6	——	塑盖	PA66	1	黑色	
5	——	按钮	PPA	1	黑色	
4	——	防水垫	硅胶 t=0.4	1	黑色	
3	——	防水膜	硅胶 t=0.06	1	深黄色	
2	——	弹片	进钢 t=0.06	1	Ag	JKG-260g
1	——	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市朗纶电子制品有限公司

轻触开关
外形图

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

设计	易光明		13.10.10	产品 型号	KFCA0621-9-5HUPK260SP		
审核	阮家泉		13.10.10				
批准	张厚军		13.10.10	产品 料号	6×5H 防水铜平炮进钢260g高温环保贴9长		
比例	5:1	单位	m m	页码			
					1 OF 1	A4	