

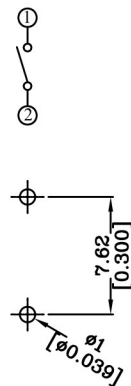




| REV.NO | DESCRIPTION | DRAWN | CHECKED | APPROVED |
|--------|-------------|-------|---------|----------|
| ONE    | NEW RELEASE |       |         |          |
|        |             |       |         |          |
|        |             |       |         |          |



P.C.B LAYOUT



SECTION A-A

#### 四. 焊接和清洗过程

1. 在所有操作过程中, 请确保开关在“off”位置。
2. 波峰焊: 推荐焊温度在260℃, 最多5秒钟。
3. 手焊: 使用30瓦电烙铁控制温度在320℃, 焊接时间约2秒钟。
4. 清洗: 清洗使用超声波方式, 能给予更好的效果; 使用蒸气清洗时, 温度不超过55℃。

#### 五. 包装资料

以上产品皆以IC管形式包装。

All DIP Switches are shipped in standar IC tube.

DS-01 包装资料

| 系列<br>SERIES | 开关位数<br>NO.of POS | 每管数量<br>PER TUBE | 每小箱数量<br>PER BOX |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| DS           | 01                | 121pcs           | 6050pcs          |

#### 六. 产品订购信息

HJ10-DS-01



空白=标准包装  
N=中性包装

外壳颜色  
R=红色  
B=蓝色  
K=黑色



备注:

#### 一. 机械性能

1. 操作力: 200g Max
2. 推钮行程: 2.00mm
3. 使用温度: -20℃~+70℃
4. 储存温度: -40℃~+85℃

#### 三. 电器性能

1. 电器寿命: 在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动3000次。
2. 开关不经常切换额定电流: 100mA, 耐压50VDC。
3. 开关经常切换额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
4. 接触阻抗: 初始值最大50mΩ; 测试后最大值100mΩ。
5. 绝缘阻抗: 最小100mΩ, 500VDC。
6. 耐压强度: 500VAC/1分钟。
7. 极际电容: 最大5pF。
8. 回路: 单极点单选择。

#### 二. 材料

1. 底座:PBT环保工程塑料, 黑色
2. 上盖:PBT环保工程塑料, 红色/蓝色/黑色
3. 推钮:PBT环保工程塑料, 白色
4. 端子:环保合金铜镀金

| GENERAL TOLERANCE  | ANGLE TOLERANCE | PROJECTION    | 平拨式DIP开关         |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------|
| X. ±0.50           | X. ±5°          | UNITS MM      |                  |
| .X ±0.30           | .X ±3°          | SHEET SIZE A4 | MODEL HJ10-DS-01 |
| .XX ±0.20          | .XX ±2°         |               |                  |
| DRAWING TYPE       | CUSTOMER        |               |                  |
| SCALE 2:1          | SHEET 1         |               |                  |
| DRAWING NO HJ10-01 | 1 SH            |               |                  |

东莞市朗纶电子制品有限公司  
Dongguan langlun electronic products Co., Ltd