
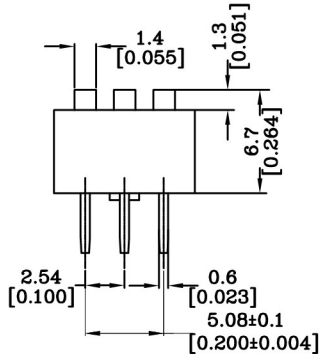
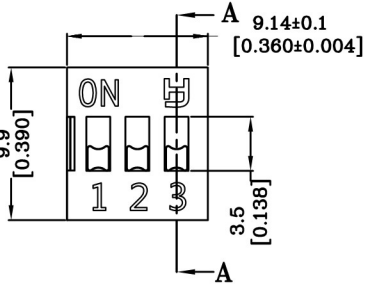


P.C.B LAYOUT



SECTION A-A

备注:

一. 机械性能

- 操作力: 200g Max
- 推钮行程: 2.00mm
- 使用温度: -20℃~+70℃
- 储存温度: -40℃~+85℃

三. 电器性能

- 电器寿命: 在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动3000次。
- 开关不经常切换额定电流: 100mA, 耐压50VDC。
- 开关经常切换额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
- 接触阻抗: 初始值最大50mΩ; 测试后最大值100mΩ。
- 绝缘阻抗: 最小100mΩ, 500VDC。
- 耐压强度: 500VAC/1分钟。
- 极际电容: 最大5pF。
- 回路: 单极点单选择。

二. 材料

- 底座:PBT环保工程塑料, 黑色
- 上盖:PBT环保工程塑料, 红色/蓝色/黑色
- 推钮:PBT环保工程塑料, 白色
- 端子:环保合金铜镀金

REV.NO	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
ONE	NEW RELEASE			

四. 焊接和清洗过程

- 在所有操作过程中, 请确保开关在“off”位置。
- 波峰焊: 推荐焊温度在260℃, 最多5秒钟。
- 手焊: 使用30瓦电烙铁控制温度在320℃, 焊接时间约2秒钟。
- 清洗: 清洗使用超声波方式, 能给予更好的效果; 使用蒸气清洗时, 温度不超过55℃。

五. 包装资料

以上产品皆以IC管形式包装。

All DIP Switches are shipped in standar IC tube.

DS-03 包装资料

系列	开关位数	每管数量	每小箱数量
SERIES	NO.of POS	PER TUBE	PER BOX
DS	03	53pcs	2650pcs

六. 产品订购信息

HJ10-DS-03



空白=标准包装
N=中性包装

外壳颜色
R=红色
B=蓝色
K=黑色



GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION	平拨式DIP开关
X.	±0.50	X.	±5°	UNITS	MM
.X	±0.30	.X	±3°	SHEET SIZE	A4
.XX	±0.20	.XX	±2°		MODEL HJ10-DS-03
DRAWING TYPE	CUSTOMER			东莞市朗纶电子制品有限公司 Dongguan langlun electronic products Co., Ltd	
SCALE	2:1	SHEET	1		
DRAWING NO	HJ10-03		1 SH		