

编号: HY2110009119



东莞市朗纶电子制品有限公司

3K-KAMING Dongguan Lang Lun Electronic Products Co., Ltd



承认书 Letter of acceptance

客 户 CUSTOMER				
客户产品编码/规格 PRODUCT SPECIFICATION				
品 名 PART NAME				
型 号 MODEL				
制 样 DSGD BY		张 燕 Yan Zhang		
审 核 CHKD BY		李万平 Wanping Li		
承认单位 DEPT	采购部 PURCHASE	品保部 Q C	工程部 R & D	零件承认章 APPROVAL SIGNET
审 核 CHKD BY				
承 认 APPD				
审核结果: APPROVAL RESULT:		合格 不合格 ☐ OK ☐ NG		
说 明: REMRK:		确认后敬请回签 1 份 Please send us a copy of your confirmation		

本厂工程部审核: ENGINEERING DEPT:
日期: 2020年10月12日 Date: December 12 2020

法彩实业有限公司
FACAI INDUSTRY LIMITED
东莞市朗纶电子制品有限公司
Dongguan Lang Lun Electronic Products Co., Ltd

Tel: 86 (0) 769-82123233

Fax: 86 (0) 769-82076788

Http: www.3K-KAMING.com

E-mail: 3k@langlunele.com

中国地址: 中国广东省东莞市黄江镇创业二路58号

Address: No. 58, Second Chuangye road, Huangjiang,
Guangdong, Dongguan City, Guangdong Province, China

工程部

产品规格书Product Details specification

产品名称Title	File No.	Version	Date	Page
震动开关	4-D-031	A2	2016.12.20	1/3

■ 功能Function :

- 震动检测
vibration detecting


■ 应用产品Applications:

- 防盗装置 Alarm device
- 儿童玩具 Toys
- 电子秤 Electronic scale

产品图片放置处

■ 产品特性Features:

- 为弹簧型、无方向性振动感应触发开关，任何角度均可触发。
re spring type, no directional vibration sensor trigger switch,
any angle can trigger
- 本系列开关在静止时为开路OFF状态，当受到外力碰触而达到相应振动力时，或移动速度达到适当离(偏)心力时，导电接脚会产生瞬间导通呈瞬间ON状态；当外力消失时，开关恢复为开路OFF状态。
switch is open circuit OFF-state, when it is static, when external force to touch
and corresponding vibration, or movement speed achieve adequate (partial)
centrifugal force, conductive pick feet will produce instant conductivity is instant
ON-state, when external force disappear, switch back to open circuit OFF-state.
- 本系列开关型号末位有P字标识的，为完全密封式封装。
Switch have the identification P at the bottom, for completely airtight;
- 本系列开关触发灵敏度很高。
Material compliant with ROSH directive, replace the mercury switch
- 正常使用情况下开关寿命可达20万次
Trigger high-slowness sensitivity
- 本系列开关外为金属，耐温相对较高。
Switch external for metal, high heat resistance

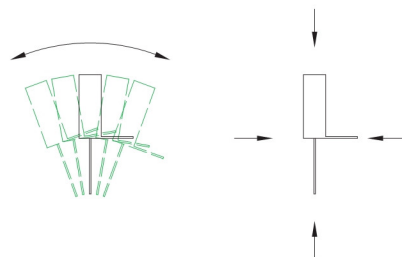

受外力碰触或摇晃而瞬间导通

产品规格书 **Product Details specification**

产品名称Title	File No.	Version	Date	Page
震动开关	4-D-031	A2	2016.12.20	2/3

■ 电器特性Electrical characteristics:

1	电 压	Voltage:	1.5-12V
2	电 流	Current:	<20mA
3	导通时间	Conductive time:	about 2ms
4	闭路电阻	Closed resistance:	<30 ohm
5	开路电阻	Open resistance:	>10M ohm

■ 机械特性Mechanical characteristics :

1	耐温	Temperature range:	Operating: -40℃ to 80℃
2	端子拉力	Pull force of terminal:	300gf for 1 minute
3	湿度	Humidity:	95% RH, 40℃ for 96 hours
4	操作寿命	Operating lifespan:	200,000 cycles

■ 材料列表Bill of material :

1	铜管	Tube	Brass ,silver-plated
2	弹簧	Spring	Stainless steel
3	封口胶	Sealing glue	epoxy resin
4	外管体	Sealing tube	Brass ,nickel-plated

■ 焊接特性Welding characteristics

焊锡：含锡量100%

Solder tin, tin content 100%

焊接温度：260℃±10℃


Welding humidity: 260℃ ± 10℃

焊接时间：2-2.5秒

Welding time: 2-2.5 seconds

不可使用强酸、碱性助焊剂

Do not use strong acid alkali flux

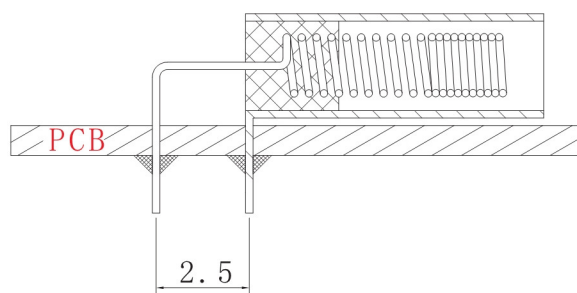

震动开关焊接位置图

■ 包装Packaging:

1000PCS/袋（PVC塑料袋，按一般电子料存放要求存放）

产品规格书 **Product Details specification**

产品名称Title	File No.	Version	Date	Page
震动开关	4-D-031	A2	2016.12.20	3/3

■ SIZE尺寸

Unit=mm



■ 注意事项Note

1. 如果该产品要用于高安全性产品及耐久性极高的设备中（如生命安全设备、航空设施、防灾装置），请确认是否合用，或咨询我司了解详情。

If the product used for high security products and durability of extremely high equipment (such as life safety equipment, aviation facilities, disaster prevention device), please confirm whether a share, can seek advice our company for details.

2. 请勿超负荷使用，以防发生火灾。

In case of fire, Please do not overload applicable.

3. 焊接温度或时间超过规范时，会造成开关解体。

The welding temperature or time more than standard, can cause switch collapse.

4. 勿使用水溶性助焊剂、可能会造成开关损坏。

Do not use water solubility flux. May cause damage to the switch.

5. 勿使用溶剂清洗开关。

Do not use solvent wash switch.

6. 本开关导通率为98%以上（导通率是指开关每100次动作中，可以良好导通的比率）。

This switch conduction rate of 98% (conductivity rate per 100 times value switch actions, can good conduction ratio).